

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE DECODER

TELEFUNKEN TSK S2000 HITACHI H - S 2000


È possibile effettuare l'aggiornamento del Software attraverso la procedura standard: in modalità automatica via OTA (eseguibile anche manualmente, in caso di eventuali interruzioni di corrente ecc.).

• PROCEDURA STANDARD: **AGGIORNAMENTO OTA (Over The Air) MODALITÀ AUTOMATICA**

Ogni notte (4:00) il decoder cerca automaticamente eventuali aggiornamenti OTA disponibili. Se presenti, in fase di prima accensione, compare la seguente schermata a indicazione dell'aggiornamento in corso.

Attendere il completamento dell'aggiornamento, senza effettuare alcuna operazione.

L'aggiornamento OTA può avvenire in modalità automatica anche in fase di prima installazione, in quanto dopo la ricerca dei canali il decoder cerca gli aggiornamenti SW, ed anche all'accensione da standby se un nuovo SW è disponibile.

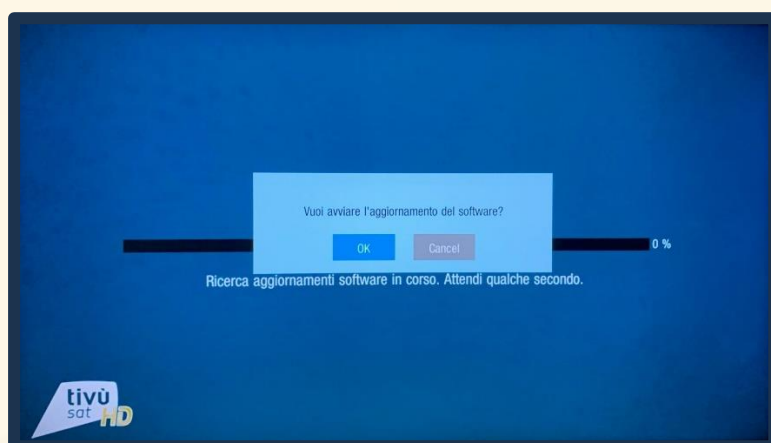

• PROCEDURA STANDARD: **AGGIORNAMENTO OTA (Over The Air) MODALITÀ MANUALE**

Se non è stato possibile effettuare l'aggiornamento OTA in modalità automatica, è possibile procedere con l'aggiornamento OTA in modo manuale, premendo il pulsante rosso sull'interfaccia del menu per rilevare l'OTA.

(menu--->configura--->aggiornare--->aggiornamento OTA----->premi il pulsante rosso).

