


Abbiamo una buona notizia per voi. Mentre lo WWIO UNICO/UNICO PRO è in modalità standby, controlla regolarmente se è disponibile un nuovo software via satellite e lo installa automaticamente per voi! Se avete già visto questo messaggio sullo schermo dopo l'accensione, il decoder ha installato il software più recente tramite aggiornamento automatico OTA:

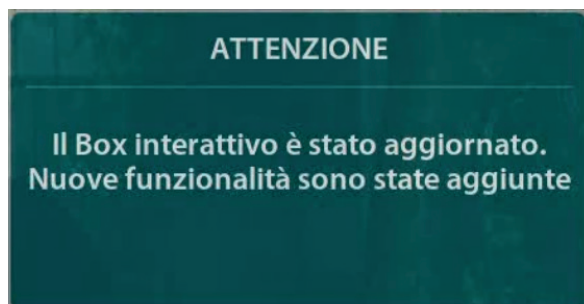

Non dovete quindi fare nient'altro. Se il decoder è stato acquistato da poco, probabilmente il software più recente è già stato installato durante l'installazione iniziale.



Più avanti in questo documento spiegheremo come verificare il numero di versione del software installato.

Il decoder può aggiornare il proprio software solo se è collegato alla rete elettrica e all'antenna satellitare durante la notte. Se avete disattivato l'aggiornamento automatico nel menu, il software più recente non verrà installato automaticamente.


Esistono due modi per installare manualmente il software più recente del decoder. Il metodo più semplice consiste nell'avviare manualmente l'aggiornamento via satellite (OTA). In alternativa, è possibile scaricare il software più recente da Internet e installarlo sul ricevitore tramite una chiavetta USB.

Aggiornamento manuale via satellite (OTA)

- Passare prima al canale Rai Storia HD (LCN 23). La ricezione di questo canale deve essere indisturbata affinché l'aggiornamento OTA funzioni.
- Premere il tasto **[MENU]**.
- Passare alla voce di menu Strumenti (1)/Aggiornamento Software(2).
- Immettere il codice PIN. Lo avete impostato voi stessi durante l'installazione iniziale.
- Selezionare ora l'impostazione Aggiornamento OTA (3).
- Assicurarsi che siano selezionati il satellite (1) **Hotbird 13.0°E** e il transponder (2) **10922/V/27500**
- Avviare ora l'aggiornamento del software nella riga del menu Inizio Ricerca (3).

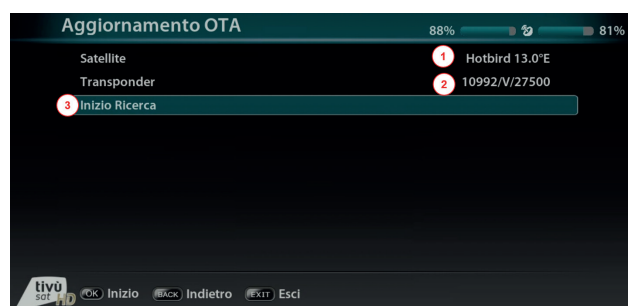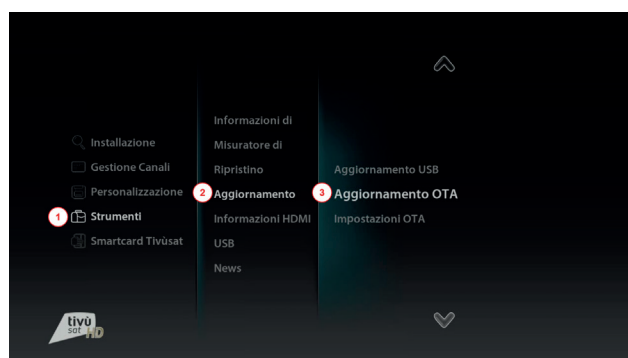


Nota: il download e l'installazione del software richiedono alcuni minuti. Il decoder si riavvia alcune volte durante il processo. Si prega di avere un po' di pazienza e di prestare attenzione ai messaggi sullo schermo.

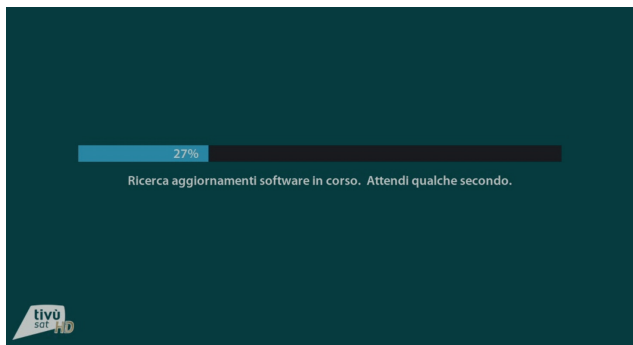

Aggiornamento manuale del software tramite USB

Gli utenti esperti possono scaricare il software dal sito web del prodotto su Internet e copiarlo su una chiavetta USB (file system FAT/FAT32). Osservare anche le note riportate nelle istruzioni per l'uso.

- Collegare innanzitutto la chiavetta USB con il file software alla porta USB del decoder.
 - Premere il tasto **[MENU]**.
 - Passare alla voce di menu Strumenti (1)/Aggiornamento Software(2).
 - Inserite il vostro codice **PIN**. Lo avete impostato voi stessi durante l'installazione iniziale.
 - Selezionare ora l'impostazione Aggiornamento USB (3).
-
- Selezionare il file del software. Il file ha il nome **dts3470.udl**. Confermare la selezione con il tasto **[OK]** per avviare l'aggiornamento del software.

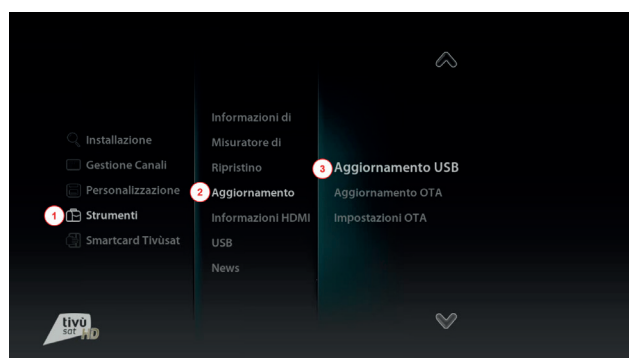

Nota: l'installazione del software richiede alcuni minuti. Il decoder si riavvia alcune volte durante il processo. Si prega di avere un po' di pazienza e di prestare attenzione ai messaggi sullo schermo.

Controllare la versione del software

- Premere il tasto **[MENU]**.
- Passare alla voce di menu Strumenti (1)/Informazioni di sistema(2).



- Nella riga del menu Versione Software viene visualizzato il numero di versione.

