

IMPOSTAZIONE IMPIANTO SATELLITARE IN MODALITA' dCSS


Per collegare il decoder certificato tivùsat all'impianto satellitare di tipo DCSS (per esempio Sky Q) impostare il decoder in **dCSS** e procedere all'installazione.

IMPORTANTE:

- Se hai un decoder della pay TV satellitare (es. Sky Q) e un decoder **tivùsat**, i due si devono collegare contemporaneamente al cavo della parabola utilizzando uno splitter (sdoppiatore).
- Durante la visione dei canali con il decoder tivùsat, potrebbe essere necessario staccare l'alimentazione del secondo decoder (es. Sky Q) perché quest'ultimo potrebbe diminuire la potenza del segnale e compromettere la corretta visualizzazione dei canali tivùsat.

Procedere all'installazione digitando sul telecomando del decoder il tasto MENU


- MENU > IMPOSTAZIONI > CANALI > CONFIGURA ANTENNA

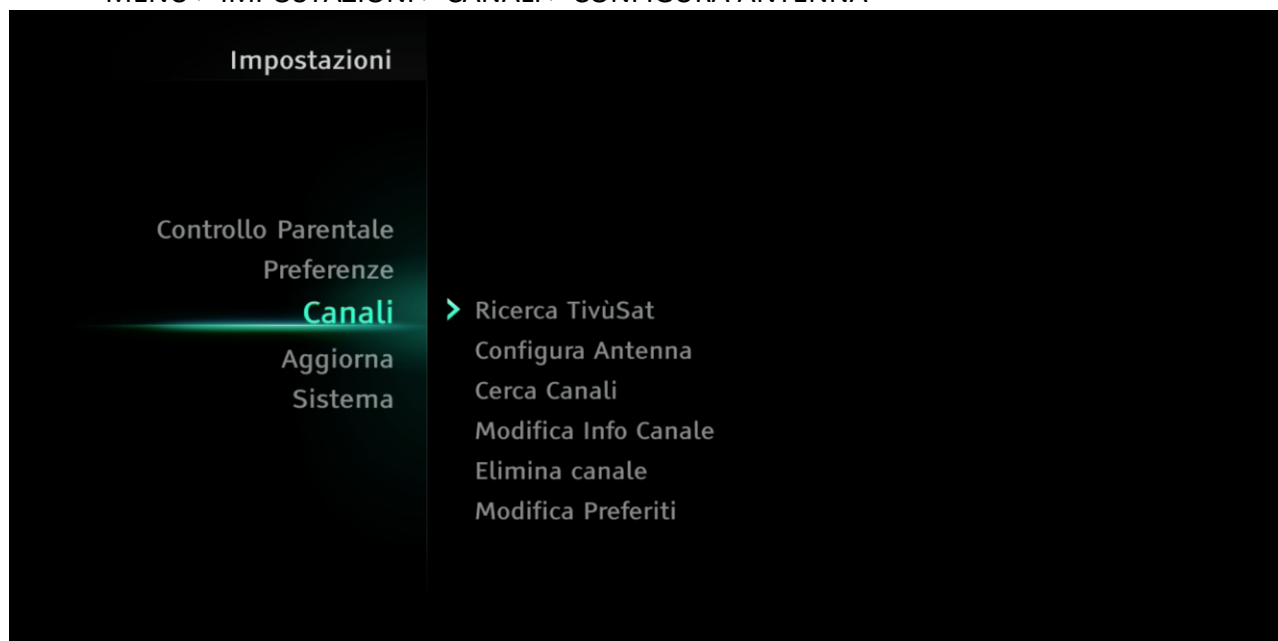

- Nel menù CONFIGURA ANTENNA selezionare TIPO ANTENNA e scegliere dCSS poi premere OK



- Selezionare SINTONIZZATORE 1 e scegliere la BANDA UTENTE desiderata. Occorre scegliere la BANDA UTENTE che garantisce potenza e qualità del segnale. Il TEST TRANSPONDER è preferibile impostarlo su 10992 (V) 27500. Se il livello del segnale è pari allo 0%, come nell'immagine, il decoder non è in grado di sintonizzare i canali. Se il livello del segnale è sufficiente, premere OK e salvare le impostazioni

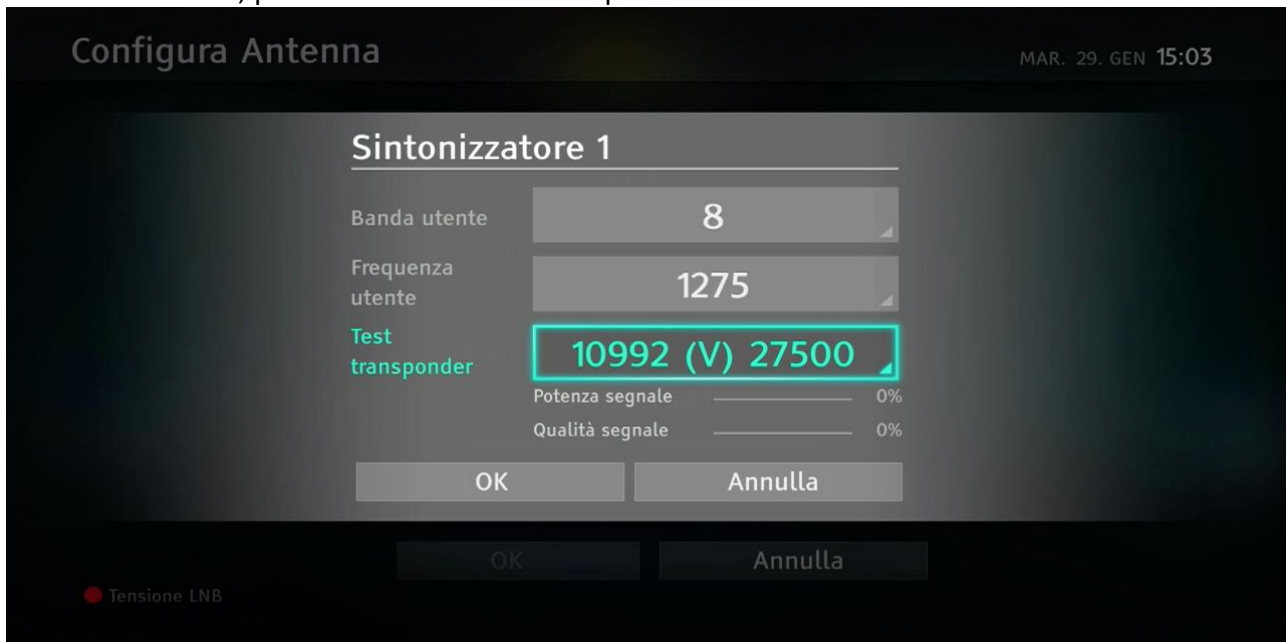

- Per effettuare la ricerca bisogna ritornare nel menù RICERCA TIVÙSAT e selezionare RICERCA (si ricorda che il livello di potenza e qualità del segnale non devono essere pari allo 0%)



In caso di difficoltà per la verifica dell'impianto satellitare e la compatibilità è sempre bene rivolgersi ad un installatore di fiducia.